



TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej Touch II o velikosti 7".
Celé menu v českém jazyce, 5 přednastavených programů.
Možnost přidání neomezeného počtu programů.
USB připojení pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...

IoT - Standardní připojení na internet.
Reverzní válec jako standard.



ÚČINNOST

Dobré vedení tepla díky materiálu a tloušťce válce:
větší úspora a kontrola nad spotřebou energie.
Automatické vypnutí při 80°C (lze upravit).
Cirkulační obvod výparů ze spodní části snižuje spotřebu energie.

Přesná kontrola teploty pomocí mikroprocesoru:
nízká spotřeba energie.

Modely se sálavým hořákem + 25 % produktivnější.

EFFICIENT IRON: automatická regulace rychlosti žehlení podle zbytkové vlhkosti - šetří energii (volitelné).

OPTIMAL FEEDING: automatické nastavení rychlosti žehlení: snížena pro podávání prádla, naopak zvýšení rychlosti žehlení pro vyšší produkci až do 15 m/min (volitelné).



ROBUSTNOST

Rychlost válce ovládána pomocí frekvenčního měniče.
Kvalitní žehlicí pásy Nomex - odolné vůči vysokým teplotám.
Panely z poplastovaného plechu a nerezové oceli.
Možnost poniklovaného válce: protikorozní, odolnější.



VÝHODY

Tichý provoz: <65 dB
Vhodná provozní výška: vstupní pásy ve výšce 1.120 mm.
Snadné čištění: hygieničtější.




ÚDRŽBA

Snadný přístup ke komponentům na obou stranách stroje.
Možnost sledování průběhu žehlení, diagnostika chyb, vzdálená technická podpora DOMUS.
Kompaktní provedení: vhodný do velkého množství prostorů, volitelný skladač je také zabudovaný dovnitř stroje.
Jedno elektrické a odtahové připojení.



VŠESTRANNOST

Vysouší a žehlí rovné prádlo z vysokootáčkové pračky v jediné operaci - není nutné předsoušet.
Přední podávání i přední vrácení prádla.
Zabudovaný systém chlazení válce.
Leštěný ocelový válec Ø 500 mm.
Pracovní šířka válce: 2600 mm.
Elektrický, plynový (atmosférický plyn / sálavý hořák), nebo parní ohřev.
Schváleno CE.
Nestandardní možnosti pro výrobu:
SRE: Standardní zadní výstup bez skladače (novinka).
LF: Přední výstup se zabudovaným skladačem.
LFRE: Přední i zadní výstup se zabudovaným skladačem.
CPL-CROSS: Vnější příčný skladač.

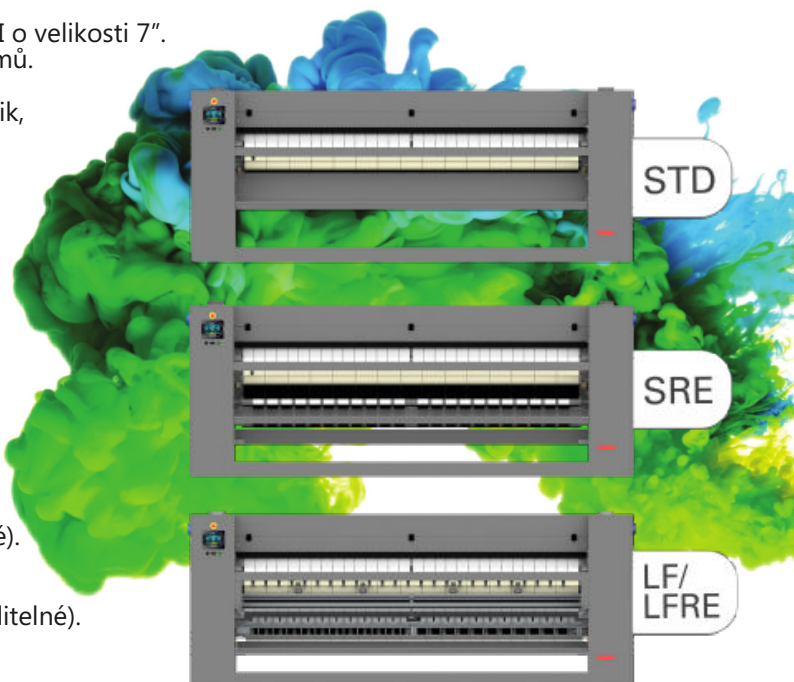


VOLBY


- EFFICIENT IRON: kontrola vlhkosti
- OPTIMAL FEEDING: systém vysoké produkce
- Poniklovaný válec pro elektrický / plynový model
- Možnost LPG plynu (propan)
- Možnost NG plynu (zemní plyn)
- Zabudovaný podélný skladač (přední výstup)
- Zabudovaný podélný skladač (přední i zadní výstup)
- Zadní výstup prádla (bez skladače)
- Příčný skladač
- Antistatické pásy pro verzi bez skladače
- Antistatické pásy pro verzi se skladačem
- Záchytná vana pro prádlo
- Dřevěné přepravní obaly
- Napětí 230V III 50/60Hz pro elektrický model
- Napětí 440V III 50/60 Hz pro elektrický model

VŠEOBECNÉ ÚDAJE	JEDNOTKY	CF-2650 TOUCH II	
Teoretická produkce ele., páry a atmosférického plynu* model standard přední/zadní výstup	Kg/h	84	
Teoretická produkce ele., páry a atmosférického plynu* model skladač přední výstup	Kg/h	59	
Teoretická produkce ele., páry a atmosférického plynu* model skladač přední/zadní výstup	Kg/h	55	
Teoretická produkce sálavého hořáku* standardní model přední/zadní výstup	Kg/h	100	
Teoretická produkce sálavého hořáku* model skladač přední výstup	Kg/h	70	
Teoretická produkce sálavého hořáku* model skladač přední/zadní výstup	Kg/h	65	
Ø válce / pracovní šířka válce	mm	500 / 2600	
Odpařovací kapacita standard / skladač přední výstup / skladač přední a zadní výstup	L/h	45 / 32 / 29	
Výška podávacích (vstupních) pásů	mm	1.120	
Rychlost žehlení standard / se skladačem	m/min	0,5 - 8 / 2 - 8	
Dotykové ovládání	-	ANO	
Počet přednastavených programů	-	5	
Podélný skladač / zadní výstup	-	VOLITELNÉ / VOLITELNÉ	
Velký kontakt válce s prádlem po obvodu	°	305	
NAPÁJENÍ			
Motor válce / Motor ventilátoru	kW	0,41 / 0,25 x2	
Topný výkon / celkový elektrický výkon (elektrický model)	kW	40,5 / 41,41	
Topný výkon / celkový elektrický výkon (plynový model)	kW	55 / 0,87	
Topný výkon / celkový elektrický výkon (parní model)	kW	64 / 0,87	
Spotřeba páry	Kg/h	67	
Dodatečný elektrický výkon standardní model zadní výstup	kW	0,13	
Dodatečný elektrický výkon skladač přední / zadní výstup	kW	0,23 / 0,1	
Dodatečný elektrický výkon skladač přední a zadní výstup	kW	0,33	
PŘIPOJENÍ		E	G / S
Napětí 230V I + N + T	n° x mm²/A	-	3x2,5 / 10A
Napětí 230V III + T	n° x mm²/A	4x25 / 125 A	4x2,5 / 10A
Napětí 400V III + N + T	n° x mm²/A	5x16 / 80 A	5x2,5 / 10A
Ø přívodu plynu	palce	1"	
Ø přívodu páry	palce	3/4"	
Ø kondenzátu (parní modely)	palce	1/2"	
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ			
Šířka / šířka balení	mm	3.710 / 3.890	
Hloubka (s otevřeným zadním výstupem) / hloubka balení	mm	1.175 (1.480) / 1.360	
Výška / výška balení	mm	1.780 / 1.940	
Hmotnost / hmotnost balení (standardní model)	Kg	1.380 / 1.460	
Objem / objem balení	m³	7,76 / 10,26	
OSTATNÍ			
Počet odtahů	počet	2	
Ø odtahu	mm	153	
Průtok vzduchu	m³/h	1.200	
Úroveň hluku	dB	65	

*45 % vlhkost

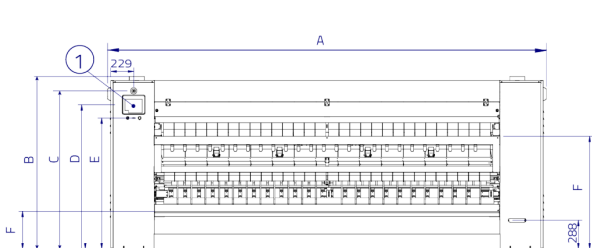

01. Ovládací panel 02. Parní výstup 1/2"
03. Parní připojení 3/4" nebo plynové 1" 04. Elektrické připojení
05. Odvod páry Ø153 06. Hlavní vypínač

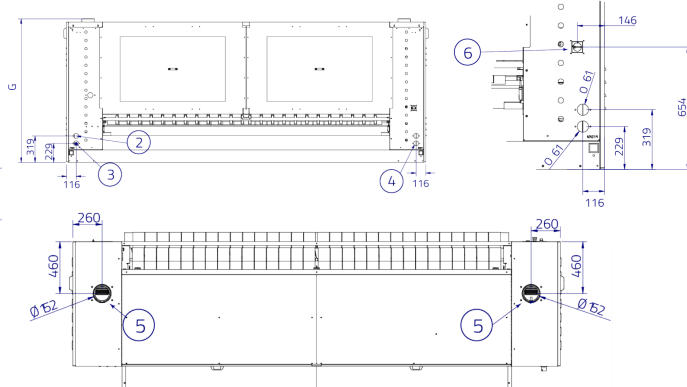

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CF-2650	3710	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101