



ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR

Jednoduché ovládání s automatickým módem: automatické řízení rychlosti žehlení podle vybrané teploty.
Digitální displej ukazující rychlost a teplotu.



ÚČINNOST

Dobré vedení tepla díky materiálu a tloušťce válce: větší úspora a kontrola nad spotřebou energie.
Automatické vypnutí při 80 °C (lze upravit).
Cirkulační obvod výparů ze spodní části snižuje spotřebu energie.



ROBUSTNOST

Rychlost válce ovládána pomocí frekvenčního měniče.
Kvalitní žehlicí a vstupní pásy Nomex – odolné vůči vysokým teplotám.
Panely z poplastovaného plechu a nerezové oceli.
Vinutá plst' pro delší životnost.



VÝHODY

Tichý provoz: <65 dB
Vhodná provozní výška: vkládací pásy ve výšce 990 mm.
Minimální zátěž na prostor: úspora místa, vhodný pro většinu prostorů.
Elektronické ovládání s automatickým módem: snadné ovládání, optimalizovaná rychlost žehlení.




ÚDRŽBA

Snadný přístup ke komponentům na obou stranách stroje.
Základní připojení: elektrické připojení a odsávání vzduchu (odtah).



OSTATNÍ

Vysouší a žehlí rovné prádlo z vysokootáčkové pračky v jediné operaci – není nutné předsoušet.
Přední podávání i přední vrácení prádla.
Zabudovaný systém chlazení válce.
Leštěný ocelový válec Ø 200 mm.
Pracovní šířka válce: 1600 mm.
Elektrický ohřev.
Schváleno CE.

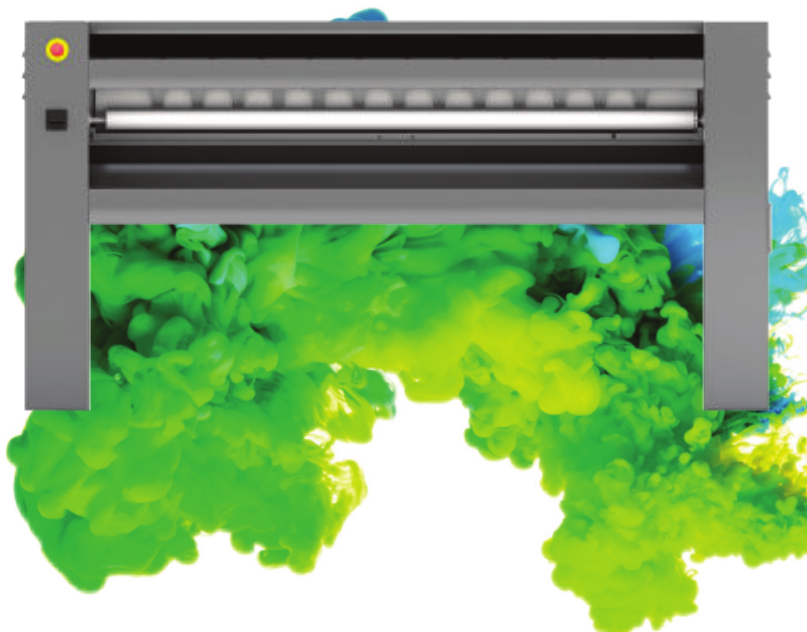


VOLBY

- Lodní napětí 440V III 50/60 Hz bez nulového vodiče.
- Dřevěné přepravní obaly pro CM-1620.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE	JEDNOTKY	CM-1620 M
Teoretická produkce*	Kg/h	16
Odpařovací síla	l/h	7,2
Ø válce	mm	200
Pracovní šířka válce	mm	1.600
Výška podávacích (vstupních) pásů	mm	990
Rychlost žehlení	mt/min	1,5 - 6
Elektronické ovládání	-	ANO
Počet programů (modely s elektr. programátorem)	Počet	2
Velký kontakt válce s prádlem po obvodu	°	270
NAPÁJENÍ		
Elektrický ohřev	kW	12
Celkový elektrický výkon	kW	12,34
Motor válce	kW	0,28
Motor ventilátoru	kW	0,09
PŘIPOJENÍ		
Napětí 230V III + T	n° x mm²/A	4 x 10 / 40A
	n° x AWG/A	4 x 7 / 40A
Napětí 400V III + N + T	n° x mm²/A	5 x 4 / 20A
	n° x AWG/A	5 x 11 / 20A
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ		
Šířka / šířka balení	mm	2.128 / 2.340
Hloubka / hloubka balení**	mm	444**(666) / 770
Výška / výška balení	mm	1.110 / 1.400
Hmotnost / hmotnost balení	Kg	203 / 240
Objem	m³	1,05 / 2,52
OSTATNÍ		
Počet odtahů	Počet	1
Ø odtahu	mm	83
Průtok vzduchu	m³/h	300
Úroveň hluku	dB	55

* 45% vlhkost

** Bez zadního ventilátoru

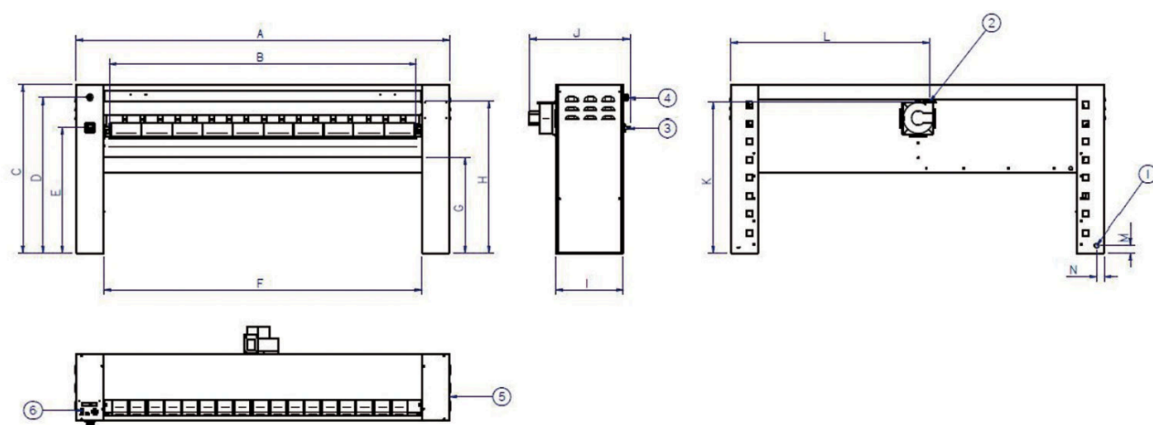

1. Elektrické připojení
2. Odtah výparů
3. Hlavní vypínač
4. Nouzové zastavení
5. Klíka
6. Ovládání / displej

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CM-1620 M	2.128	1.720	1.110	1.028	830	1.760	631	1.006	444	666	995	1.141	50	50