



### ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR

Jednoduché ovládání s automatickým módem: automatické řízení rychlosti žehlení podle vybrané teploty. Digitální displej ukazující rychlost a teplotu.



### ÚČINNOST

Dobré vedení tepla díky materiálu a tloušťce válce: větší úspora a kontrola nad spotřebou energie. Automatické vypnutí při 80 °C (lze upravit). Cirkulační obvod výparů ze spodní části snižuje spotřebu energie.



### ROBUSTNOST

Rychlost válce ovládána pomocí frekvenčního měniče. což omezuje opotřebení pásů a mechanických prvků. Kvalitní žehliční a vstupní pásy Nomex – odolné vůči vysokým teplotám. Panely z poplastovaného plechu a nerezové oceli. Vinutá plst' pro delší životnost.



### VÝHODY

Tichý provoz: <65 dB  
Vhodná provozní výška: vkládací pásy ve výšce 990 mm.  
Minimální zátěž na prostor: úspora místa, vhodný pro většinu prostorů.  
Elektronické ovládání s automatickým módem: snadné ovládání, optimalizovaná rychlost žehlení.



### ÚDRŽBA

Snadný přístup ke komponentům na obou stranách stroje.  
Základní připojení: elektrické připojení a odsávání vzduchu (odtah).



### OSTATNÍ

Vysouší a žehlí rovné prádlo z vysokootáčkové pračky v jediné operaci - není nutné předsoušet. Přední podávání i přední vrácení prádla. Zabudovaný systém chlazení válce. Leštěný ocelový válec Ø 325 mm. Pracovní šířka válce: 2000 mm. Elektrický nebo plynový ohřev. Schváleno CE.




### VOLBY

- EFFICIENT IRON: kontrola vlhkosti
- Poniklovaný válec
- Dřevěné přepravní obaly
- Napětí 230V I N 50Hz pro plynový model
- Napětí 230V I N 60Hz pro plynový model
- Napětí 230V III 50/60Hz pro elektrický model
- Napětí 440V III 50/60 Hz pro elektrický model (použití na lodi)

| VŠEOBECNÉ ÚDAJE                                 | JEDNOTKY   | CM-2032 M     |              |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| Teoretická produkce*                            | Kg/h       | 40            |              |
| Teoretická produkce atmosférického plynu*       | Kg/h       | 42            |              |
| Odpařovací síla                                 | l/h        | 18            |              |
| Ø válce                                         | mm         | 325           |              |
| Pracovní šířka válce                            | mm         | 2.000         |              |
| Výška podávacích (vstupních) pásů               | mm         | 990           |              |
| Rychlost žehlení                                | mt/min     | 1,5 - 10      |              |
| Elektronické ovládání                           | -          | ANO           |              |
| Počet programů (modely s elektr. programátorem) | Počet      | 2             |              |
| Velký kontakt válce s prádlem po obvodu         | °          | 270           |              |
| NAPÁJENÍ                                        |            |               |              |
| Elektrický ohřev                                | kW         | 21            |              |
| Celkový elektrický výkon                        | kW         | 21,49         |              |
| Plynový ohřev                                   | kW         | 30            |              |
| Celkový elektrický výkon (plynový model)        | kW         | 0,49          |              |
| Motor válce                                     | kW         | 0,28          |              |
| Motor ventilátoru                               | kW         | 0,12 x 2      |              |
| PŘIPOJENÍ                                       |            | E             | G            |
| Napětí 230V I + N + T                           | n° x mm²/A | -             | 3 x 2,5 / 6A |
| Napětí 230V III + T                             | n° x mm²/A | 4 x 10 / 63A  | 4 x 2,5 / 6A |
| Napětí 400V III + N + T                         | n° x mm²/A | 5 x 6 / 40A   | 5 x 2,5 / 6A |
| Ø přívodu plynu                                 | palce      | 1/2"          |              |
| ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ                        |            |               |              |
| Šířka / šířka balení                            | mm         | 2.552 / 2.780 |              |
| Hloubka / hloubka balení                        | mm         | 686 / 770     |              |
| Výška / výška balení                            | mm         | 1.112 / 1.400 |              |
| Hmotnost / hmotnost balení                      | Kg         | 435 / 458     |              |
| Objem                                           | m³         | 1,95 / 3,00   |              |
| OSTATNÍ                                         |            |               |              |
| Počet odtahů                                    | Počet      | 2             |              |
| Ø odtahu                                        | mm         | 98            |              |
| Průtok vzduchu                                  | m³/h       | 1000          |              |
| Úroveň hluku                                    | dB         | 63            |              |

\* 45% vlhkost

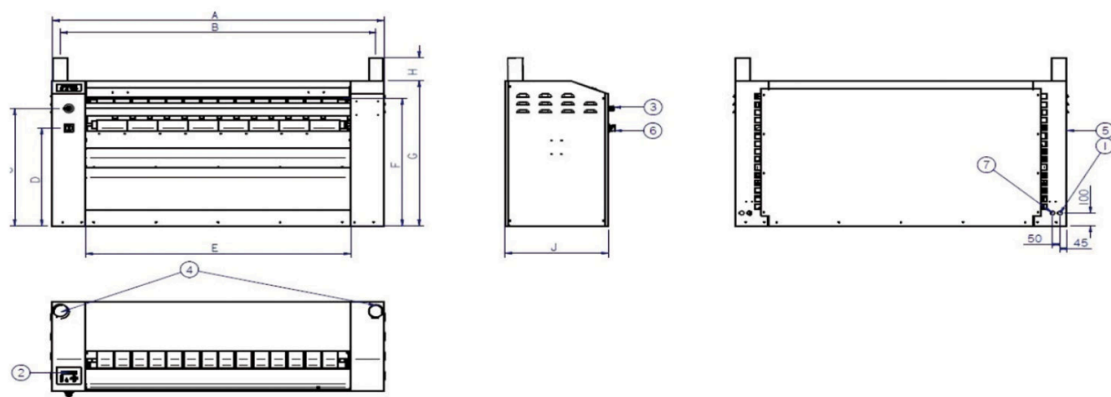

1. Elektrické připojení
2. Odtah výparů
3. Hlavní vypínač
4. Nouzové zastavení
5. Klika
6. Ovládání / displej
7. Ovládání / displej

|           | A     | B     | C   | D   | E     | F   | G     | H   | I   | J   |
|-----------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| CM-2032 M | 2.552 | 2.446 | 900 | 750 | 2.110 | 980 | 1.112 | 140 | 746 | 686 |