



ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR

Jednoduché ovládání s automatickým módem:
automatické řízení rychlosti žehlení podle
vybrané teploty.
Digitální displej ukazující rychlost a teplotu.



ÚČINNOST

Dobré vedení tepla díky materiálu a tloušťce válce:
větší úspora a kontrola nad spotřebou energie.
Automatické vypnutí při 80 °C (lze upravit).
Cirkulační obvod výparů ze spodní části snižuje
spotřebu energie.
Sálavý hořák: o 25 % vyšší produktivita



ROBUSTNOST

Rychlost válce ovládána pomocí frekvenčního měniče.
což omezuje opotřebení pásů a mechanických prvků.
Kvalitní žehličí a vstupní pásy Nomex – odolné
vůči vysokým teplotám.
Panely z poplastovaného plechu a nerezové oceli.
Poniklovaný válec: protikorozní, odolnější.



VÝHODY

Tichý provoz: <65 dB
Vhodná provozní výška: vkládací pásy ve výšce 990 mm.
Minimální zátěž na prostor: úspora místa,
vhodný pro většinu prostorů.
Elektronické ovládání s automatickým módem: snadné
ovládání, optimalizovaná rychlost žehlení.




ÚDRŽBA

Snadný přístup ke komponentům na obou
stranách stroje.
Základní připojení: elektrické připojení
a odsávání vzduchu (odtah).



OSTATNÍ

Vysouší a žehlí rovné prádlo z vysokootáčkové pračky
v jediné operaci - není nutné předsoušet.
Přední podávání i přední vrácení prádla.
Zabudovaný systém chlazení válce.
Leštěný ocelový válec Ø 325 mm.
Pracovní šířka válce: 2600 mm.
Elektrický nebo plynový ohřev (atmosférický plyn / sálavý hořák).
Schváleno CE.



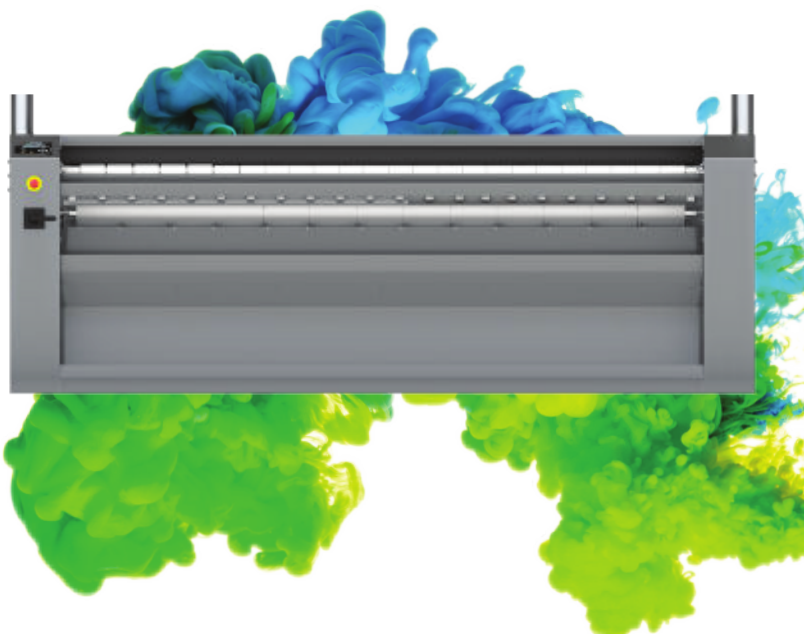


VOLBY

- EFFICIENT IRON: kontrola vlhkosti
- Poniklovaný válec
- Dřevěné přepravní obaly
- Možnost LPG plynu (propan)
- Možnost NG plynu (zemní plyn)
- Napětí 230V I N 50Hz pro plynový model
- Napětí 230V I N 60Hz pro plynový model
- Napětí 230V III 50/60Hz pro elektrický model
- Napětí 440V III 50/60 Hz pro elektrický model (použití na lodi)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE	JEDNOTKY	CM-2632 M ECO ENERGY	
Teoretická produkce*	Kg/h	60	
Teoretická produkce sálavého hořáku*	Kg/h	75	
Odpařovací síla	l/h	34	
Ø válce	mm	325	
Pracovní šířka válce	mm	2.600	
Výška podávacích (vstupních) pásů	mm	990	
Rychlost žehlení	mt/min	1,5 - 12	
Elektronické ovládání	-	ANO	
Počet programů (modely s elektr. programátorem)	Počet	2	
Velký kontakt válce s prádlem po obvodu	°	270	
NAPÁJENÍ			
Elektrický ohřev	kW	40,50	
Celkový elektrický výkon	kW	41,02	
Plynový ohřev	kW	55	
Celkový elektrický výkon (plynový model)	kW	0,77	
Motor válce	kW	0,41	
Motor ventilátoru	kW	0,18 x2	
PŘIPOJENÍ		E	G
Napětí 230V I + N + T	n° x mm²/A	-	3 x 2,5 / 6A
Napětí 230V III + T	n° x mm²/A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 6A
Napětí 400V III + N + T	n° x mm²/A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 6A
Ø přívodu plynu	palce	1/2"	
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ			
Šířka / šířka balení	mm	3.202 / 3.430	
Hloubka / hloubka balení	mm	686 / 770	
Výška / výška balení	mm	1.112 / 1.400	
Hmotnost / hmotnost balení	Kg	545 / 585	
Objem	m³	2,44 / 3,70	
OSTATNÍ			
Počet odtahů	Počet	2	
Ø odtahu	mm	98	
Průtok vzduchu	m³/h	1000	
Úroveň hluku	dB	63	

* 45% vlhkost

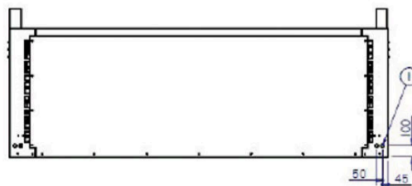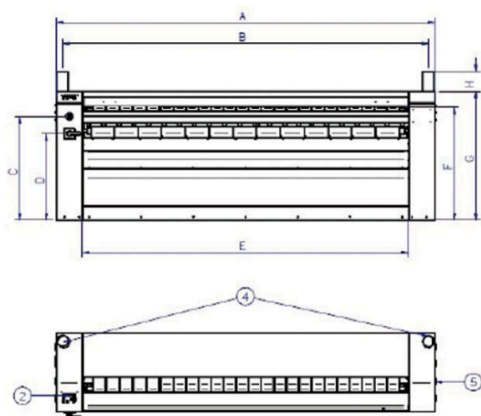

1. Elektrické připojení
2. Odtah výparů
3. Hlavní vypínač
4. Nouzové zastavení
5. Klíka
6. Ovládání / displej

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CM-2632 ECO-ENERGY M	3.202	3.096	900	750	2.760	980	1.112	140	746	686