

DOMUS LAUNDRY KIOSK je nový centralizovaný platební systém, navržený pro optimalizování správy financí pro vaši samoobslužnou prádelnu a pro přijímání plateb od zákazníků.



FUNKCE

Centrální platební systém s 32" displejem.
Připojení kiosku k internetu přes ethernetový kabel.
Přední nebo zadní otevírání pro údržbu.
Integrované s Domus Connect pro neomezená připojení strojů DOMUS přes ethernet - IoT.
Bezkontaktní platby: možnost plateb kartou, přes mobil, nebo skrze další chytrá zařízení (NFC).
Pomocí pulzní komunikace lze kiosk připojit k dalším zařízením (8 strojů na kiosk)*.

*V případě pulzního připojení je nutné objednat také externí signální kartu pro pulzy.



JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ

Vyberte jazyk.

Vyberte proces (mytí, sušení nebo dezinfekce ozónem).

Vyberte stroj.

Vyberte program.

Zaplatte položením karty blízko bezkontaktního zařízení.



Vložte prádlo do stroje a stiskněte start.



VOLBY

- Externí signální karta pro pulzy.
- Tiskárna.

	JEDNOTKY	DOMUS KIOSK 32
VŠEOBECNÉ ÚDAJE		
Dotyková obrazovka	-	32"
Bezkontaktní čtečka	-	ANO
Ethernetové připojení*	-	ANO
Připojení pulzů*	Maximální kapacita připojení	8
Přizpůsobitelná grafika	-	ANO
Možnost montáže na stěnu/sloup	-	ANO
Přístupné ze zadní části	-	ANO
Tisk	-	ANO
ROZMĚRY		
Šířka / šířka balení	mm	500 / 565
Hloubka / hloubka balení	mm	185,6 / 220
Výška / výška balení	mm	980 / 1.050
Váha / váha balení	kg	22,5

* Ethernetové připojení: neomezené množství zařízení na KIOSEK.

* Pulzní připojení (volitelné): max. 8 zařízení na KIOSEK.

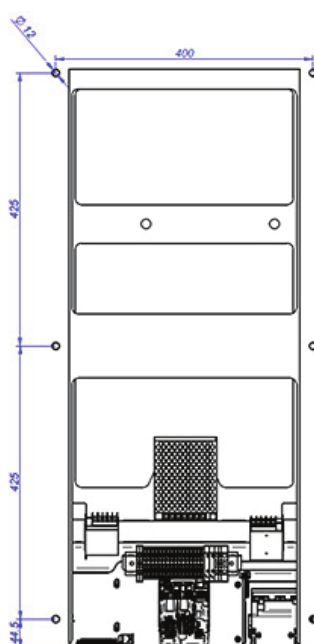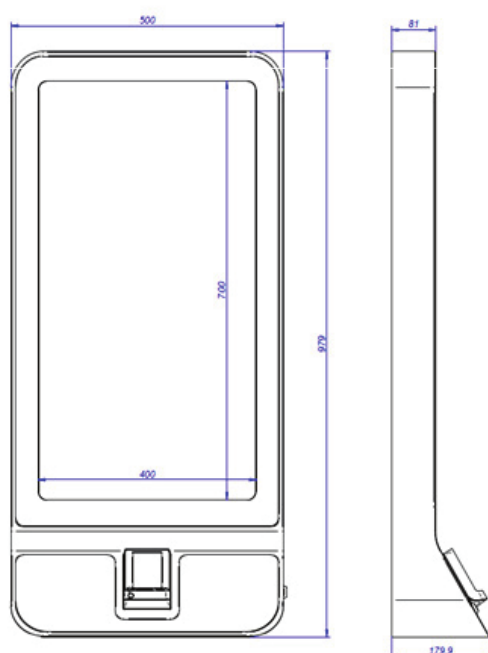


S MOŽNOSTÍ PŘÍSTUPU ZE ZADNÍ ČÁSTI

Veškerá kabeláž je skrytá a je možné s komponenty manipulovat přes zadní část přístroje.

K tomuto účelu je doporučeno vyvrtat do stěny dutiny respektující upevňovací kotevní body kiosku

1. Připojení pro bezkontaktní platbu
2. Obrazovka 32"
3. Tiskárna (volitelné)
4. Ethernetové připojení
5. Elektrické připojení

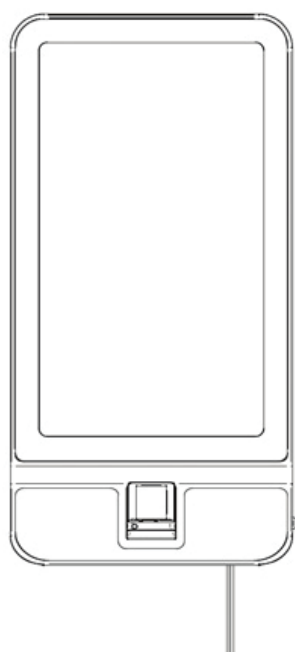

BEZ MOŽNOST PŘÍSTUPU ZE ZADNÍ ČÁSTI

Na přední straně je vyžadována kabelová přípojka, která obsahuje přípojky pro ethernetový kabel, napájecí zdroj a pulzní kabeláž.

Otevřením zámku na boku je možné celou sestavu posunout (ponechat na stěně pouze kotevní díl) za účelem provádění údržby komponentů.