



TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II. USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...

PC software a doživotní aktualizace zdarma.

Celé menu v českém jazyce.

Videa na displeji (reklama, logo, postupy).

8 dávkovacích signálů jako standard.



G FAKTOR

Pračka DHS 100C má G-FAKTOR 350.

Nejvyšší ve své třídě – dokonalé odstředění.



ÚČINNOST

Optimální plnění: manuální zobrazení váhy prádla.

Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie.

Možnost zvolení kratšího programu.

Přídavná nádrž na rekuperaci vody: ECOTANK

a ECOTANK XL.

Nízká spotřeba vody.



VŠESTRANNOST

Přizpůsobení dle potřeb každého zákazníka.

Elektrický ohřev < > Horká voda

Funkce pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ v ceně.



PŘIPOJENÍ

Připojení na internet jako standard.

Vzdálená technická podpora DOMUS.

Vzdálená kontrola prostřednictvím wifi připojení.



VÝHODY

Největší průměr dveří ve své třídě: Ø700.

Snadné otevírání/zavírání dveřního zámku.



ÚDRŽBA

Výklopná základní deska: pro snadný přístup.

Technické menu: sledování průběhu praní, diagnostika chyb.



OSTATNÍ

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu: odolné vůči chemii.

Vnitřní a vnější buben z nerezů AISI 304.

Násypka se čtyřmi boxy.

Frekvenční měnič pro rozpoznání nevyváženosti.

LOADING AID funkce: volba množství vody a otáček.

Není potřeba ukotvení k zemi.

CB, WRAS a EAC schválený produkt. Možnost ETL.

REG4 standard certifikovaný od KIWA.




VOLBY

- Licence IoT - DOMUS Connect
- Připravené připojení pro ECOTANK XL 1"
- DQ-2 Sada dávkovacího čerpadla
- Dávkovací čerpadlo DB-1 navíc
- Sada dvojitého vypouštěcího ventilu
- Dvojitě naklápění - nelze se systémem AUTO WEIGHT
- Naklápění dopředu - nelze se systémem AUTO WEIGHT
- AUTO WEIGHT: automatický vážicí systém
- Rozšíření na celkem 14 signálů pro tekuté dávkování
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva)
- Vnější kryty z nerezů AISI 304
- Napětí 230V III 50/60Hz
- Elektrické modely pro použití na lodi: 440V III 50/60 bez N

BUBEN	JEDNOTKY	DHS-100C TOUCH II	
Kapacita plnění 1/9 / 1/10	Kg	105 / 95	
Objem	l	950	
Průměr	mm	1.360	
Hloubka	mm	637	
VŠEOBECNÉ ÚDAJE			
Rychlost praní / rychlost otáček	ot./min.	34/678	
G Faktor	-	350	
Maximální přenášená síla	KN	37,77±5,25	
Frekvence dynamické síly	Hz	11,33	
Úroveň hluku	dB	< 70	
Mincovníková verze	-	NE	
Dvojitý odtok	-	VOLITELNÉ	
Vážicí systém / systém naklápění	-	VOLITELNÉ	
DVEŘE			
Výška středu dveří / výška dveří	mm	1.330/900	
Průměr	mm	700	
NAPÁJENÍ			
Motor	kW	15	
Elektrický ohřev	kW	-	
Celkový elektrický výkon (elektrický model)	kW	-	
Celkový elektrický výkon (horká voda, parní model)	kW	15	
PŘIPOJENÍ		E	HW/S
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm² / A	-	-
Napětí 230V - III + T	N° x mm² / A	-	3x16+T - 63A
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm² / A	-	4x6+T - 32A
Přívod páry (parní model)	palce	1 1/4"	
Maximální spotřeba páry (parní model)	Kg/h	26,5	
Přívod vody	palce	1 1/2"	
Hlavní tlak vody	Kg /cm²	2-4	
Maximální spotřeba vody*	Lit/h	1.058*	
Odtok	palce	4"	
Odtokový výkon	Lit/min	500	
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ			
Šířka / šířka balení	mm	1.836 / 1.940	
Hloubka / hloubka balení	mm	1.710 / 2.030	
Výška / výška balení	mm	2.245 / 2.290	
Hmotnost / hmotnost balení	kg	2.300 / 2.600	
Objem	m³	9	

* Program č. 2 se 100% zatížením

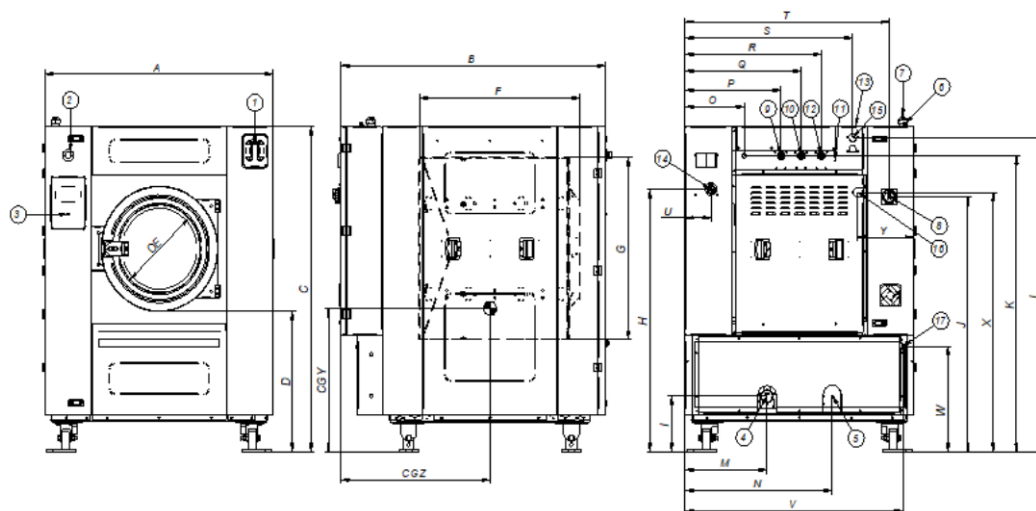

1. NÁSYPKA SE 4 BOXY
2. NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
3. USB PŘIPOJENÍ
4. ODTOK
5. ODTOK
6. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ČERPADLA K DÁVKOVACÍMU ZAŘÍZENÍ
7. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
8. HLAVNÍ VYPÍNAČ
9. POMOCNÝ PŘÍVOD VODY
10. PŘÍVOD HORKÉ VODY
11. PŘÍPOJKA PRO VYROVNÁNÍ
12. PŘÍVOD STUDENÉ VODY
13. VÝSTUP PAR
14. PŘIPOJENÍ PRO TEKUTÝ DÁVKOVACÍ PROSTŘEDEK
15. PARNÍ PŘIPOJENÍ
16. PŘÍVOD VZDUCHU
17. ETHERNETOVÉ PŘIPOJENÍ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DHS-100C mm	1.836	1.710	2.245	945	700	792	1.350	1.740	336	1.781	2.038	2.110	1.095	1.092	494	634	774	954	994	1.239	1.646	165	2.049	2.050	717	853	1.025