



TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II. USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...

PC software a doživotní aktualizace zdarma.

Celé menu v českém jazyce.

Videa na displeji (reklama, logo, postupy).

8 dávkovacích signálů jako standard.



G FAKTOR

Pračka DLS 80C má G-FAKTOR 150.

Na svou třídu stále velmi vysoké odstředění.



ÚČINNOST

Optimální plnění: manuální zobrazení váhy prádla.

Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie.

Možnost zvolení kratšího programu.

Přídavná nádrž na rekuperaci vody: ECOTANK a ECOTANK XL.

Nízká spotřeba vody.



VŠESTRANNOST

Přizpůsobení dle potřeb každého zákazníka.

Dostupné v mincovníkovém provedení.

Elektrický ohřev < > Horká voda

Funkce pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ v ceně.



PŘIPOJENÍ

Připojení na internet jako standard.

Vzdálená technická podpora DOMUS.

Vzdálená kontrola prostřednictvím wifi připojení - komerční i mincovníkové prádely.

Možnost vzdálené platby.



VÝHODY

Největší průměr dveří ve své třídě: Ø560.

Snadné otevírání/zavírání dveřního zámku.



ÚDRŽBA

Výklopná základní deska: pro snadný přístup.

Technické menu: sledování průběhu praní, diagnostika chyb.



OSTATNÍ

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu: odolné vůči chemii.

Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli AISI 304.

3 vodní vstupy.

Nutné ukotvení k podlaze.

CB, WRAS a EAC schválený produkt. Možnost ETL.

REG4 standard certifikovaný od KIWA.




VOLBY

- Licence IoT - DOMUS Connect
- Připravené připojení pro ECOTANK 1"
- DQ-2 Sada dávkovacího čerpadla
- Dávkovací čerpadlo DB-1 navíc
- Dvojitý vypouštěcí ventil
- Bezpečnostní uzávěr ventilu
- Hadice přívodu vody (1 na každý přívod)
- Kotvící základna
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti
- Rozšíření na celkem 14 signálů pro tekuté dávkování
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva)
- Kombinace ohřevu (elektr. + pára / horká voda + pára)
- Vnější kryty z nerezové oceli AISI 304
- Přední a horní panel z nerezové oceli AISI 304
- Elektrické modely pro použití na lodi: 440V III 50/60 bez N
- Několik platebních systémů pro samoobslužné prádely
- Automatické otevírání dveří v případě výpadku proudu.
- Napětí 230V III 50/60H

BUBEN	JEDNOTKY	DLS-60C TOUCH II	
Kapacita plnění 1/9 / 1/10	Kg	65 / 59	
Objem	l	600	
Průměr	mm	1.048	
Hloubka	mm	684	
VŠEOBECNÉ ÚDAJE			
Rychlost praní / rychlost otáček	ot./min.	42,5 / 505	
G Faktor	-	150	
Maximální přenášená síla	KN	9,12±15	
Frekvence dynamické síly	Hz	6,93	
Úroveň hluku	dB	< 70	
Mincovníková verze	-	ANO	
Dvojitý odtok	-	VOLITELNÉ	
SLUICE verze	-	NE	
DVEŘE			
Výška středu dveří / výška dveří	mm	900/ 540	
Průměr	mm	560	
NAPÁJENÍ			
Motor	kW	5,5	
Elektrický ohřev	kW	36	
Celkový elektrický výkon (elektrický model)	kW	38	
Celkový elektrický výkon (horká voda, parní model)	kW	5,5	
PŘIPOJENÍ		E	HW/S
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm ² / A	-	-
Napětí 230V - III + T	N° x mm ² / A	3x25+T - 100A	3x4+T - 32A
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm ² / A	4x16+T - 63A	4x1,5+T - 16A
Přívod páry (parní model)	palce	3/4"	
Maximální spotřeba páry (parní model)	Kg/h	21	
Přívod vody	palce	1"	
Hlavní tlak vody	Kg /cm ²	2-4	
Maximální spotřeba vody*	Lit/h	627,9*	
Odtok	palce	3"	
Odtokový výkon	Lit/min	200	
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ			
Šířka / šířka balení	mm	1.225 / 1.335	
Hloubka / hloubka balení	mm	1.315 / 1.440	
Výška / výška balení	mm	1.640 / 1.860	
Hmotnost / hmotnost balení	kg	792 / 878	
Objem	m ³	3,6	

* Program č. 2 se 100% zatížením

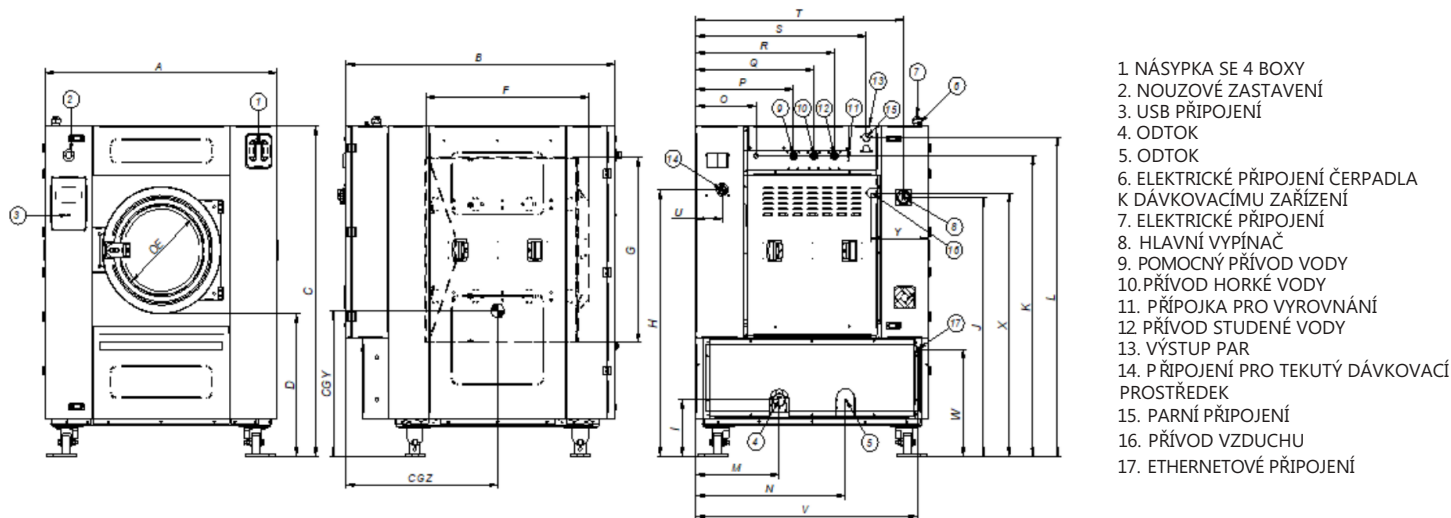

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DLS-60C mm	1.225	1.315	1.640	540	560	115	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	318	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	972