



TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II.
USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup
na online platformu pro nahrávání programů, získávání
statistik, analýzu dat...
PC software a doživotní aktualizace zdarma.
Celé menu v českém jazyce.
Videa na displeji (reklama, logo, postupy).



VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Reverzní chod bubnu.
Nerezový buben.
Frekvenční měnič pohonu bubnu.



EFEKTIVITA

DOUBLE FLOW – smíšený axiálně-radiální
průtok vzduchu.
EFFICIENT DRY – inteligentní regulace vlhkosti,
s novou regulací teploty na vstupu do bubnu.
Velký nerezový prachový filtr.
Dvojitě sklo dveří.
Nízká spotřeba energie.



VŠESTRANNOST

Přizpůsobení na zakázku.
Možnost přizpůsobení pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ.
Možnost mincovníkového provedení.
Není potřeba odtah.



PŘIPOJENÍ

Standardní připojení na internet - IoT **DOMUSCONNECT**.
Vzdálená technická služba, správa prádelen.
Možnost vzdálené platby (mincovníkové verze).



VÝHODY

Zásuvkový prachový filtr z nerezové oceli.
Největší průměry dveří ve své třídě.
Možnost otevírání dveří na opačnou stranu.



ÚDRŽBA

Výklopný kontrolní panel pro snadný přístup.
Technické menu: statistiky, alarmy, autotest,
znovuobnovení dat pro techniky a údržbu.



OSTATNÍ

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu,
mají vzhled nerezové oceli.
SOFT DRY – nový buben s vyraženými otvory.
COOL DOWN – proti žmolkování prádla na konci cyklu.
Schváleno CE.




VOLBY

- Licence IoT - DOMUSCONNECT.
- Opačné otváraní dverí (zprava doleva).
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti.
- Přední a boční panely z nerezové oceli.
- Přední panel z nerezové oceli.
- Dřevěné přepravní obaly.

KAPACITA	JEDNOTKY	DTT-14 HPi ECO-ENERGY
Kapacita 1:18	Kg	15
Kapacita 1:20	Kg	13,5
Kapacita 1:30	Kg	9
Hodinový výstup*	Kg/h	12,86
Odpařovací kapacita*	l/h	6,4
BUBEN		
Ø bubnu / Ø dveří	mm	750 / 574
Výška středu dveří / výška spodní části dveří	mm	976 / 689
Délka bubnu	mm	610
Objem bubnu	l	270
NAPÁJENÍ		
Motor bubnu	kW	0,37
Motor ventilátoru	kW	0,17
Celkový elektrický výkon	kW	3,82
Spotřeba elektrické energie	** kWh/l	0,44
PŘIPOJENÍ		
Odtok pro vývod vlhkosti (hadice)	Ø / délka (mm)	12 / 2000
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ		
Šířka / šířka balení	mm	785 / 865
Hloubka / hloubka balení	mm	1.040 / 1.125
Výška / výška balení	mm	1.694 / 1.840
Hmotnost / hmotnost balení	Kg	300 / 310

* Může se lišit v závislosti na typu ohřevu, čistotě filtru, nebo typu odtahu

** kWh na litr odpařené vody

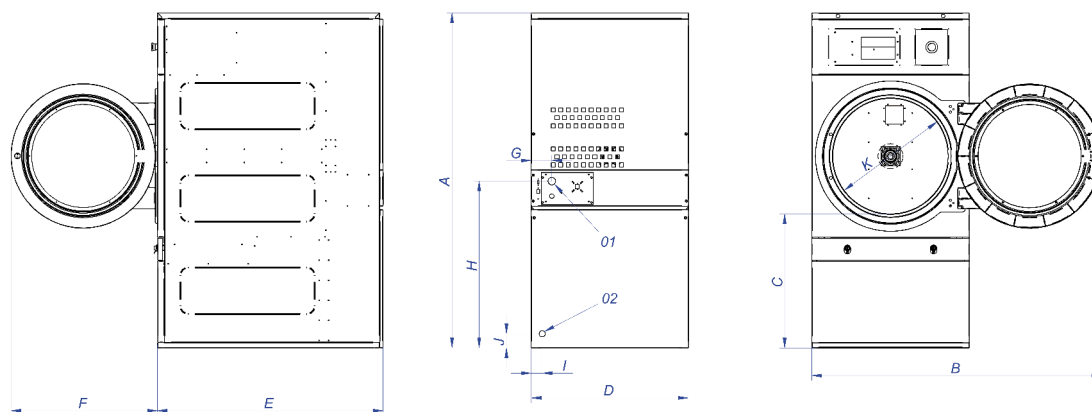

01 Elektrické připojení
02 Vývod kondenzované vody
(650 mm hadice¹ s vnitřním
průměrem 17 mm)

¹V případě potřeby delší
hadice zkonzultujte manuál.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
DTT-14 HPi ECO-ENERGY	1.694	1.450	690	785	1.040	730	103	850	55	90	574