



TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II.
USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup
na online platformu pro nahrávání programů, získávání
statistik, analýzu dat...
PC software a doživotní aktualizace zdarma.
Celé menu v českém jazyce.
Videa na displeji (reklama, logo, postupy).



VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Reverzní chod bubnu.
Nerezový buben.
Frekvenční měnič pohonu bubnu.



EFEKTIVITA

DOUBLE FLOW – smíšený axiálně-radiální
průtok vzduchu.
EFFICIENT DRY – inteligentní regulace vlhkosti,
s novou regulací teploty na vstupu do bubnu.
Velký nerezový prachový filtr.
Dvojitě sklo dveří.
Nízká spotřeba energie.



VŠESTRANNOST

Přizpůsobení na zakázku.
Možnost přizpůsobení pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ.
Možnost mincovníkového provedení.
Není potřeba odtah.



PŘIPOJENÍ

Standardní připojení na internet - IoT **DOMUSCONNECT**.
Vzdálená technická služba, správa prádelen.
Možnost vzdálené platby (mincovníkové verze).



VÝHODY

Zásuvkový prachový filtr z nerezové oceli.
Největší průměry dveří ve své třídě.
Možnost otevírání dveří na opačnou stranu.



ÚDRŽBA

Výklopný kontrolní panel pro snadný přístup.
Technické menu: statistiky, alarmy, autotest,
znovuobnovení dat pro techniky a údržbu.



OSTATNÍ

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu,
mají vzhled nerezové oceli.
SOFT DRY – nový buben s vyraženými otvory.
COOL DOWN – proti žmolování prádla na konci cyklu.
Schváleno CE.




VOLBY

- Licence IoT - DOMUSCONNECT.
- Opačné otváraní dverí (zprava doleva).
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti.
- Přední a boční panely z nerezové oceli.
- Přední panel z nerezové oceli.
- Dřevěné přepravní obaly.

KAPACITA		JEDNOTKY	DTT-22 HPi ECO-ENERGY
Kapacita 1:18		Kg	24,3
Kapacita 1:20		Kg	21,9
Kapacita 1:30		Kg	14,6
Hodinový výstup*		Kg/h	15
Odpařovací kapacita*		l/h	7,5
BUBEN			
Ø bubnu / Ø dveří		mm	835 / 574
Výška středu dveří / výška spodní části dveří		mm	1.030 / 743
Délka bubnu		mm	800
Objem bubnu		l	438
NAPÁJENÍ			
Motor bubnu		kW	0,37
Motor ventilátoru		kW	0,17
Celkový elektrický výkon		kW	3,82
Spotřeba elektrické energie		** kWh/l	0,44
PŘIPOJENÍ			
Odtok pro vývod vlhkosti (hadice)		Ø / délka (mm)	12 / 2000
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ			
Šířka / šířka balení		mm	890 / 970
Hloubka / hloubka balení		mm	1.255 / 1.345
Výška / výška balení		mm	1.812 / 1.940
Hmotnost / hmotnost balení		Kg	330 / 350

* Může se lišit v závislosti na typu ohřevu, čistotě filtru, nebo typu odtahu

** kWh na litr odpařené vody

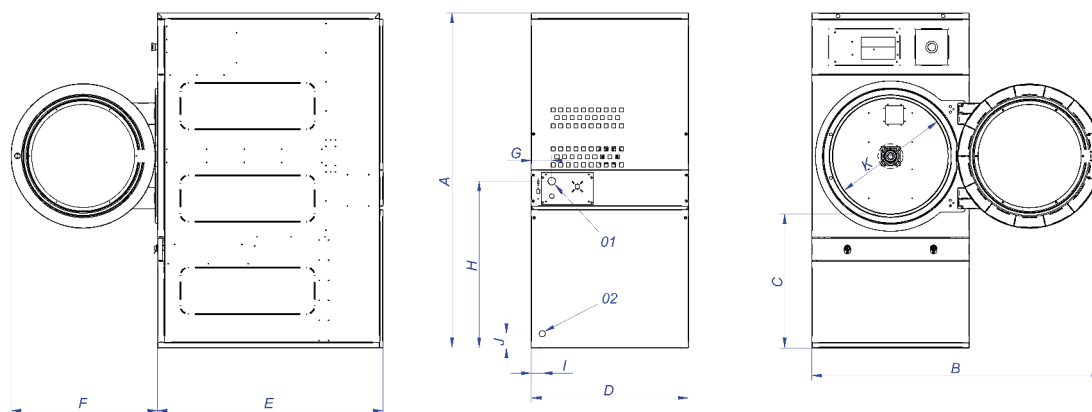

01 Elektrické připojení
02 Vývod kondenzované vody
(650 mm hadice¹ s vnitřním
průměrem 17 mm)

¹V případě potřeby delší
hadice zkontaktujte manuál.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
DTT-22 HPi ECO-ENERGY	1.812	1.500	743	890	1.255	730	108	828	55	90	574