



TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II.
USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup
na online platformu pro nahrávání programů, získávání
statistik, analýzu dat...
PC software a doživotní aktualizace zdarma.
Celé menu v českém jazyce.
Videa na displeji (reklama, logo, postupy).



VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Reverzní chod bubnu.
Nerezový bubn.
Frekvenční měnič pohonu bubnu.



EFEKTIVITA

DOUBLE FLOW - smíšený axiálně-radiální
průtok vzduchu.
Velký nerezový prachový filtr.



VŠESTRANNOST

Přizpůsobení na zakázku.
Možnost přizpůsobení pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ.
Možnost mincovníkového provedení.



PŘIPOJENÍ

Standardní připojení na internet - IoT **DOMUSCONNECT**.
Vzdálená technická služba, správa prádeln.
Možnost vzdálené platby (mincovníkové verze).



VÝHODY

Zásuvkový prachový filtr z nerezové oceli.
Největší průměry dveří ve své třídě.



ÚDRŽBA

Výklopný kontrolní panel pro snadný přístup.
Technické menu: statistiky, alarmy, autotest,
znovuobnovení dat pro techniky a údržbu.



OSTATNÍ


Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu,
mají vzhled nerezové oceli.
SOFT DRY - nový bubn s vyraženými otvory.
COOL DOWN - proti žmolování prádla na konci cyklu.
Možnosti ohřevu: elektrický nebo plynový.
Schváleno CE.



VOLBY

- Licence IoT - DOMUSCONNECT.
- Ohřev zemním plynem (plynový model).
- EFFICIENT DRY - senzor vlhkosti.
- Dvojité sklo dveří.
- SFEX - hasicí systém.
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva).
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti.
- Nový dávkovací / stříkací systém.
- Přívod externího vzduchu ze zadního panelu + filtr.
- Prachový filtr s mřížkou 0,3 mm (standard je 0,6 mm).
- Přední a boční panely z nerezové oceli.
- Přední panel z nerezové oceli.
- Dřevěné přepravní obaly
- K dispozici řada různých napětí.

KAPACITA A BUBEN	JEDNOTKY	DTT2-18 XP DYNAMIC	
Kapacita 1:18 / 1:20	Kg	18,3 x2 / 16,5 x2	
Ø bubnu / Délka bubnu	mm	750 / 746	
Objem bubnu	l	330	
Ø dveří	mm	574	
Výška středu dveří / Výška spodní části dveří	mm	547 a 1.522 / 189 a 1.164	
ELEKTRICKÝ OHŘEV			
Odpařovací kapacita	L/h	15 x2	
Hodinový výstup	Kg/h	30 x2	
Elektrický ohřev	kW	18 x2	
Elektrický výkon	kW	37,34	
Motor bubnu	kW	0,37 x2	
PLYNOVÝ OHŘEV			
Odpařovací kapacita (plynový model)	L/h	15,5 x2	
Hodinový výstup (plynový model)	Kg/h	31 x2	
Plynový ohřev	kW	20,5 x2	
Elektrický výkon	kW	1,34	
Průměrná spotřeba propanu (G31)	Kg/h	1,41 x2	
Okamžitá spotřeba zemního plynu (G20)	m³/h	1,28 x2	
Ø přívodu plynu	palce	1/2"	
ODTAH			
Motor ventilátoru	Kw	0,25 x 2	
Nominální průtok vzduchu	m³/h	500 x2	
Ø odtahu	mm	200 x2	
PŘÍPOJENÍ		E	G
Napětí 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	3 x 1,5 / 16A
Napětí 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 16A
Napětí 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 16A
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ			
Šířka / šířka balení	mm	785 / 865	
Hloubka / hloubka balení	mm	1.275 / 1.354	
Výška / výška balení	mm	1.980 / 2.126	
Hmotnost / hmotnost balení	Kg	290 / 317	

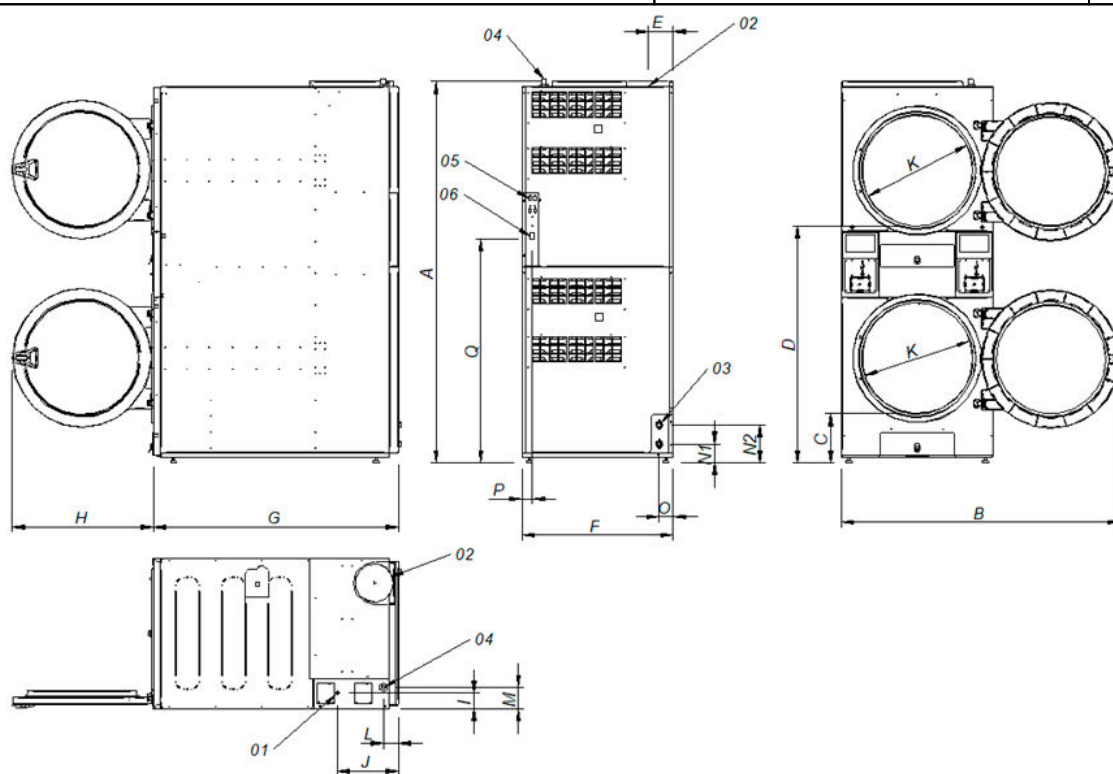

- 01 Napájení
- 02 Odtah ø 200
- 03 Zavlažovací ventil 3/4" (2x)
- 04 Přívod plynu 1/2"
- 05 Ethernetové připojení
- 06 ZAP/VYP kolébkový vypínač

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N1	N2	O	P	Q
DTT2-18 XP	mm	1980	1447	259	1234	131	785	1271	735	83	318	575	77	113	97	197	73	54	1163