



TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II.
USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup
na online platformu pro nahrávání programů, získávání
statistik, analýzu dat...
PC software a doživotní aktualizace zdarma.
Celé menu v českém jazyce.
Videa na displeji (reklama, logo, postupy).



VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Reverzní chod bubnu.
Nerezový buben.
Frekvenční měnič pohonu bubnu.



EFEKTIVITA

DOUBLE FLOW - smíšený axiálně-radiální
průtok vzduchu.
Velký nerezový prachový filtr.



VŠESTRANNOST

Přizpůsobení na zakázku.
Možnost přizpůsobení pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ.
Možnost mincovníkového provedení.



PŘIPOJENÍ

Standardní připojení na internet - IoT **DOMUSCONNECT**.
Vzdálená technická služba, správa prádeln.
Možnost vzdálené platby (mincovníkové verze).



VÝHODY

Zásuvkový prachový filtr z nerezové oceli.
Největší průměry dveří ve své třídě.



ÚDRŽBA

Výklopný kontrolní panel pro snadný přístup.
Technické menu: statistiky, alarmy, autotest,
znovuobnovení dat pro techniky a údržbu.



OSTATNÍ


Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu,
mají vzhled nerezové oceli.
SOFT DRY - nový buben s vyraženými otvory.
COOL DOWN - proti žmolkování prádla na konci cyklu.
Možnosti ohřevu: pouze plynový.
Schváleno CE.



VOLBY

- Licence IoT - DOMUSCONNECT.
- Ohřev zemním plynem.
- EFFICIENT DRY - senzor vlhkosti.
- Dvojitě sklo dveří.
- SFEX - hasicí systém.
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva).
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti.
- Nový dávkovací / stříkací systém.
- Přívod externího vzduchu ze zadního panelu + filtr.
- Prachový filtr s mřížkou 0,3 mm (standard je 0,6 mm).
- Přední a boční panely z nerezové oceli.
- Přední panel z nerezové oceli.
- Dřevěné přepravní obaly
- K dispozici řada různých napětí.

KAPACITA A BUBEN	JEDNOTKY	DTT2-22 XP DYNAMIC	
Kapacita 1:18 / 1:20	Kg	24,3 x2 / 21,9 x2	
Ø bubnu / Délka bubnu	mm	835 / 800	
Objem bubnu	l	440	
Ø dveří	mm	575	
Výška středu dveří / Výška spodní části dveří	mm	547 a 1.618 / 214 a 1.258	
ELEKTRICKÝ OHŘEV			
Motor bubnu	kW	0,37 x2	
PLYNOVÝ OHŘEV			
Odpařovací kapacita (plynový model)	L/h	22 x2	
Hodinový výstup (plynový model)	Kg/h	44 x2	
Plynový ohřev	kW	30,4 x2	
Elektrický výkon	kW	1,94	
Průměrná spotřeba propanu (G31)	Kg/h	2,08 x2	
Okamžitá spotřeba zemního plynu (G20)	m³/h	3,22 x2	
Ø přívodu plynu	palce	3/4"	
ODTAH			
Motor ventilátoru	kW	0,55 x2	
Nominální průtok vzduchu	m³/h	900 x2	
Ø odtahu	mm	250 x2	
PŘIPOJENÍ		E	G
Napětí 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	3 x 2,5 / 20A
Napětí 230V - III + T	Nº x mm² / A	-	3 x 2,5 / 20A
Napětí 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	-	3 x 2,5 / 20A
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ			
Šířka / šířka balení	mm	870 / 950	
Hloubka / hloubka balení	mm	1.312 / 1.395	
Výška / výška balení	mm	2.118 / 2.250	
Hmotnost / hmotnost balení	Kg	374 / 389	

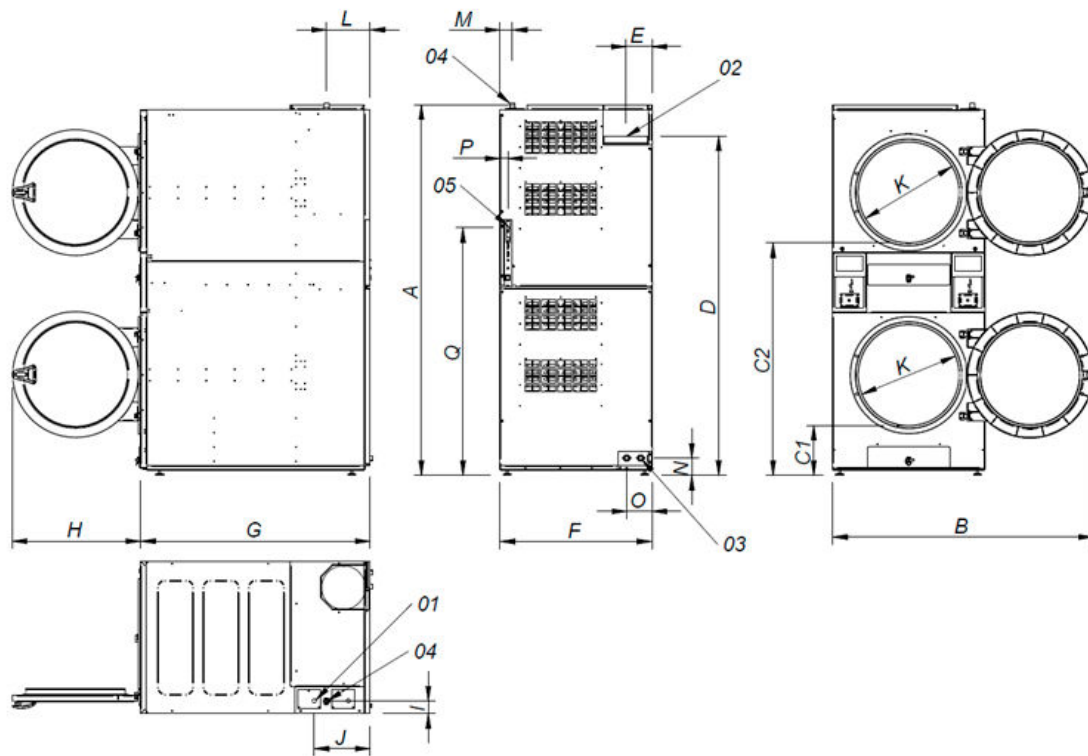

- 01 Napájení
- 02 Odtah ø 250
- 03 Zavlažovací ventil 3/4" (2x)
- 04 Přívod plynu 3/4"
- 05 Ethernetové připojení

		A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DTT2-22 XP	mm	2118	1490	286	1330	1940	149	870	1312	735	73	320	575	250	70	100	145	45	1416