




ÚČINNOST

Vynikající kvalita žehlicího povrchu mandlu GI 1418E VT je zaručen materiálem, který rychle dosáhne požadovanou teplotu a udržuje ji po celé délce koryta. Díky použité hliníkové směsi žehlicího koryta, je povrch velmi hladký při jakékoliv žehlicí teplotě. Koryta jsou velmi odolné vůči chemikáliím.

VÝHODY

- V šedém poplastovaném plechu
- Automatický pohyb žehlicího koryta
- Dlouhá životnost a nízké náklady na energie
- Vhodný pro umístění ke stěně
- Bezpečnostní ochrana prstů
- Elektronická řídicí jednotka - sleduje všechny provozní parametry stroje a optimalizuje výkon a spotřebu energie
- 2 bezpečnostní termostaty zabráňují nežádoucí přehřátí
- Nožní pedál pro ovládání mandlu
- Manuální odtahování žehlicího koryta při výpadku elektrické energie žehlicího válce mandlu
- Řízení rychlosti válce mandlu

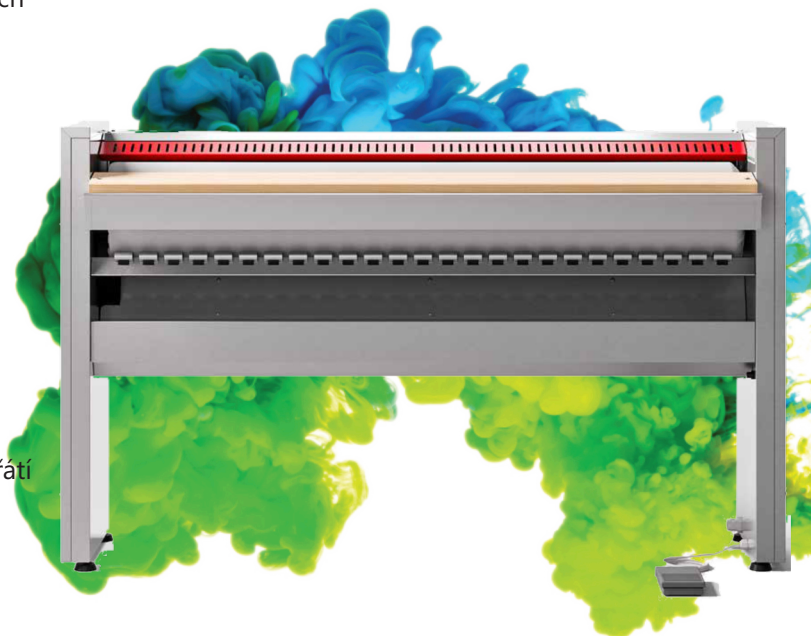

VŠEOBECNÉ ÚDAJE	JEDNOTKY	GI 1418 E VT
Teoretická produkce při vlhkosti 10-15%*	Kg/h	34
Ovládání		FOX
NAPÁJENÍ		
Elektrický ohřev	Kw	5,4
Kontrola rychlosti		standard
Motor napájení	Kw	0,05
Výkon motoru koryta	Řízení frekvence	Není dostupný
Elektrické napájení celkem	Kw	5,58
PŘIPOJENÍ		ELEKTRICKÝ
Napětí standard		380-415V3-50Hz
Napětí volitelné 1		220-240V1-50Hz
ROZMĚRY ROLE		
rozměry	mm	180
šířka	mm	1400
Otáčky	Ot/min	1,3-3,0
Nábal		Bavlna/ Nomex
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ		
Šířka/ šířka balení	mm	1610/1720
Hloubka/ hloubka balení	mm	395/530
Výška/ výška balení	mm	1070/1310
Hmotnost	Kg	87/107