




ÚČINNOST

Vynikající kvalita žehlicího povrchu mandlu GI 1425E AVT je zaručen materiálem, který rychle dosáhne požadovanou teplotu a udržuje ji po celé délce koryta. Díky použité hliníkové směsi žehlicího koryta, je povrch velmi hladký při jakékoliv žehlicí teplotě. Koryta jsou velmi odolné vůči chemikáliím.

VÝHODY

- V šedém poplastovaném plechu
- Automatický pohyb žehlicího koryta
- Dlouhá životnost a nízké náklady na energie
- Vhodný pro umístění ke stěně
- Bezpečnostní ochrana prstů
- Elektronická řídicí jednotka - sleduje všechny provozní parametry stroje a optimalizuje výkon a spotřebu energie
- 2 bezpečnostní termostaty zabráňují nežádoucí přehřátí
- Nožní pedál pro ovládání mandlu
- Manuální odtažení žehlicího koryta při výpadku elektrické energie žehlicího válce mandlu
- Řízení rychlosti válce mandlu

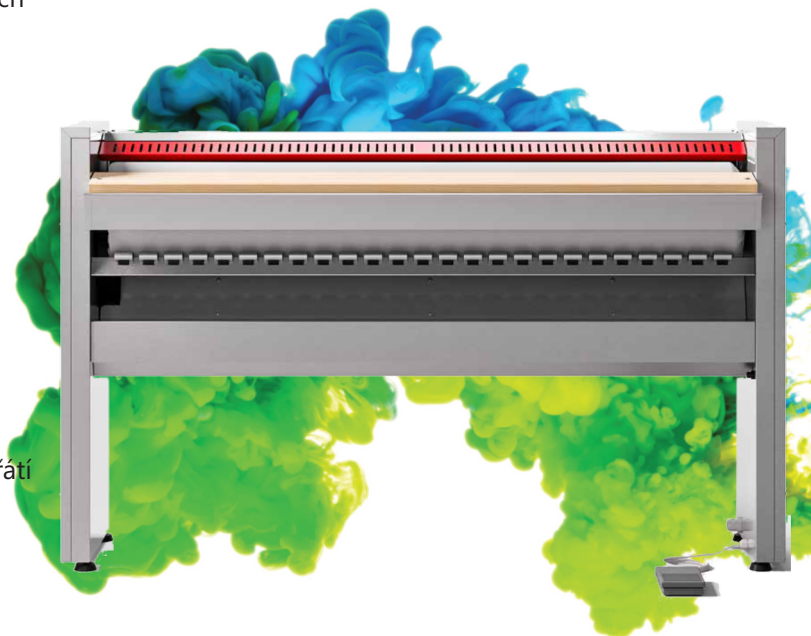

VŠEOBECNÉ ÚDAJE	JEDNOTKY	GI 1425 E AVT
Teoretická produkce při vlhkosti 10-15%*	Kg/h	41
Ovládání		FOX
NAPÁJENÍ		
Elektrický ohřev	Kw	8,4
Kontrola rychlosti		standard
Výkon motoru koryta	Kw	0,05
Výkon motoru odtahu	Kw	0,17
Elektrické napájení celkem	Kw	8,65
Odtah	Ø mm	75
PŘÍPOJENÍ		ELEKTRICKÝ
Napětí standard		380-415V3-50Hz
Napětí volitelné 1		230-240V1-50Hz
ROZMĚRY ROLE		
rozměry	mm	250
šířka	mm	1400
Otáčky	Ot./min	1,6-3,6
Nábal		Bavlna/Nomex
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ		
Šířka/ šířka balení	mm	1610/1720
Hloubka/ hloubka balení	mm	395/530
Výška/ výška balení	mm	1070/1310
Hmotnost	Kg	104/124