



VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 4,3" Touch II.
USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...
PC software a doživotní aktualizace zdarma.
Celé menu v českém jazyce, Videa na displeji (reklama, logo, postupy).
Frekvenční měnič pohonu bubnu.
Reverzní chod bubnu.



VŠESTRANNOST

Přizpůsobení dle potřeb každého zákazníka.
Dostupné v mincovníkovém provedení.
Vhodné do velké řady sektorů: restaurace, posilovny, kempy, apartmány, prádelny, čistírny, školky...



EFEKTIVITA

EFFICIENT DRY - inteligentní regulace vlhkosti.
Zlepšený systém průtoku vzduchu.
Velký zásuvkový prachový filtr z nerezové oceli.
Efektivní design.



PŘIPOJENÍ

Standardní připojení na internet - IoT **DOMUSCONNECT**.
Vzdálená technická služba, správa prádelen.
Možnost vzdálené platby (mincovníkové verze).




ROBUSTNOST

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu.
Robustní hliníkové dveře.
Průmyslový ventilátor a silný průtok vzduchu.
Odolná konstrukce.



OSTATNÍ


Pozinkovaný buben.
Velký zásuvkový prachový filtr z nerezové oceli: funguje jako samostatný šuplík, není součástí dveří.
Schváleno CE.

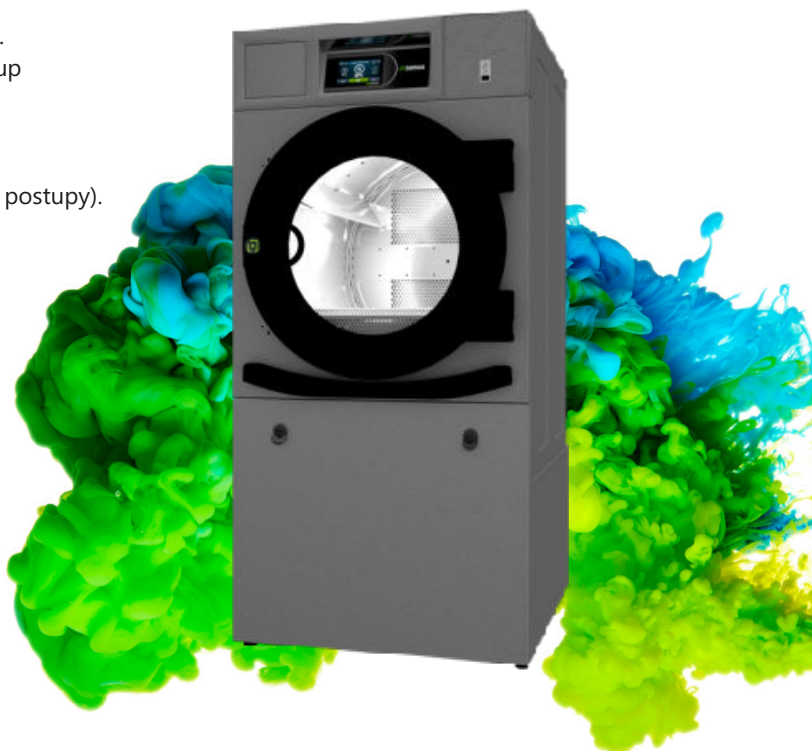

VOLBY

- Licence IoT - DOMUSCONNECT.
- Buben z nerezové oceli AISI 304.
- Nerezové panely.
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva).
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti.
- Elektrické modely pro použití na lodi: 440-480V III 50/60 bez nulového vodiče.
- Několik platebních možností pro mincovníkové prádelny.

KAPACITA A BUBEN	JEDNOTKY	HPD 10 TOUCH II HPI
Kapacita 1:18 / 1:20	Kg	11,1 / 10
Ø bubnu / Délka bubnu	mm	590 / 690
Objem bubnu	l	200
Ø dveří	mm	480
Výška středu dveří / Výška spodní části dveří	mm	918 / 614
ELEKTRICKÝ OHŘEV		
Odpařovací kapacita	L/h	4,3
Hodinový výstup	Kg/h	8,6
Elektrický ohřev	kW	2
Elektrický výkon	kW	2,74
Motor bubnu	kW	0,37
ODTAH		
Motor ventilátoru	kW	0,17
Nominální průtok vzduchu	m³/h	Variabilní
Ø odtahu	mm	-
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ		
Šířka / šířka balení	mm	680 / 710
Hloubka / hloubka balení	mm	784 / 832
Výška / výška balení	mm	1.400 / 1.520
Hmotnost / hmotnost balení	Kg	169 / 178

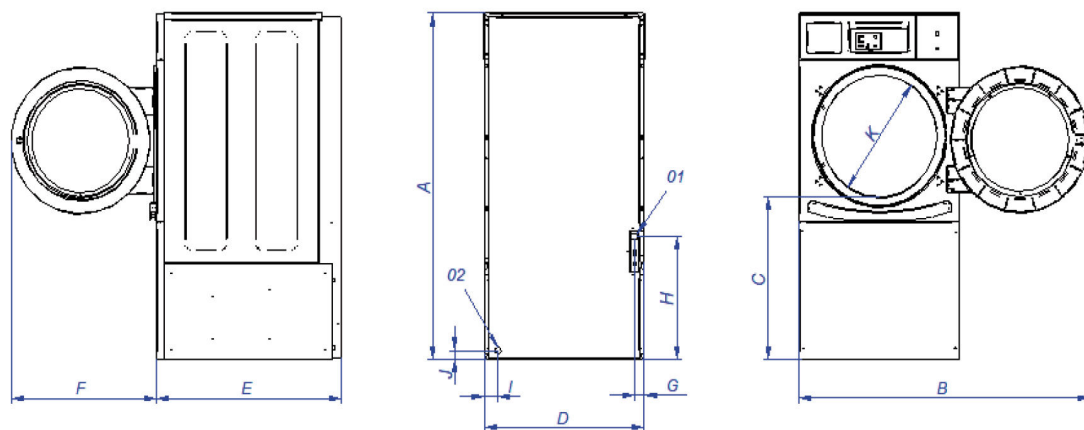

01 Napájení
02 Vývod kondenzované vody -
3000 mm hadice (1) o vnitřním
průměru 12 mm

(1) Pokud bude nutná delší
vzdálenost, zkonzultujte manuál.

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
HPD-10 TOUCH II HPI	mm	1.400	1.227	665	680	784	615	42	505	60	50	480