



VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Vysoký G FAKTOR 450 - dokonalé odstředění.
Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 4,3" Touch II.
USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...
PC software a doživotní aktualizace zdarma.
Celé menu v českém jazyce.
Videa na displeji (reklama, logo, postupy).
8 dávkovacích signálů jako standard.
Dva vodní vstupy (pro horkou a studenou vodu).
Funkce pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ součástí výbavy: nastavitelná rychlost i hladina vody.
Dostupné v mincovníkovém provedení pro samoobslužné prádelny.
Krátké prací cykly (napájení o 6 kW).



PŘIPOJENÍ

Standardní připojení na internet - DOMUSCONNECT: vzdálená technická i kontrola skrze cloud pro komerční i mincovníkové prádelny.
Možnost vzdálené platby, DOMUS LAUNDRY KIOSK.



VŠESTRANNOST

Přizpůsobení dle potřeb každého zákazníka.
Dostupné v mincovníkovém provedení.
Elektrický ohřev < > Horká voda
Výpustný ventil < > Vypouštění čerpadlem
Samostatně stojící < > sestava pračka+sušič na sobě
Funkce pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ v ceně.
Vhodné do velké řady sektorů: restaurace, posilovny, kempy, apartmány, prádelny, čistírny, školky...
Vhodné také k praní mopů.



ÚČINNOST

Optimální plnění: standardní pro všechny pračky, manuální zobrazení váhy prádla.
Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie.
Možnost zvolení kratšího programu.



ROBUSTNOST

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu.
Robustné hliníkové dveře.
Vnitřní i vnější buben a žebra z nerez AISI 304.
Snadný přístup pro údržbu i servis.
Průmyslová ložiska (výdrž do 15 000 pracovních hodin), lze je snadno vyměnit.
Stejný motor a frekvenční měnič jako u průmyslových praček s větší kapacitou.
Robustní dveřní zámek.



OSTATNÍ

Vysokootáčková pračka. Není nutné ukotvení.
Násypka se čtyřmi boxy.
CE a WRAS schválený produkt.
REG4 standard certifikovaný od KIWA.




VOLBY

- Licence IoT - DOMUS Connect
- Sada pro přeměnu čerpadla na vypouštěcí ventil.
- Sada dávkovacího čerpadla DQ-2
- Dávkovací čerpadlo DB-1. Individuální čerpadlo navíc.
- Dvojitý ventil (pouze modely s ventilem).
- Sada pro přeměnu vypouštěcího ventilu na čerpadlo.
- Silikonové těsnění dveří.
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva).
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti.
- Možnost násypky v horní části pračky.
- Rozšíření na 14 signálů pro tekuté dávkování.
- Bezpečnostní uzávěr ventilu.
- Podstavec pro sjednocení výšky.
- Podstavec pro sjednocení výšky z nerez.
- Podstavec s filtrem pro praní mopů.
- Podstavec s filtrem pro praní mopů v nerez.
- Podstavec pro rekuperaci vody (nádřž je součástí).
- Podstavec pro rekuperaci vody v nerez (nádřž je součástí).
- Vnější kryty z nerezové oceli AISI 304.
- Sada pro automatické otevření dveří v případě výpadku elektrického proudu.
- Doručení v kompletním obalu + kompaktní balení.
- Elektrické modely pro použití na lodi: 440V III 50/60 Hz bez nulového vodiče.
- Několik platebních možností pro mincovníkové prádelny.

BUBEN	JEDNOTKY	HPW 8 TOUCH II	
Kapacita plnění 1/9 / 1/10	kg	9 / 8	
Objem	l	80	
Průměr	mm	532	
Hloubka	mm	360	
VŠEOBECNÉ ÚDAJE			
Rychlost praní / rychlost otáček	ot./min.	50 / 1.250	
G Faktor	-	450	
Maximální přenášená síla	KN	1,47±0,53	
Frekvence dynamické síly	Hz	18,33	
Úroveň hluku	dB	<70	
Mincovníková verze	-	ANO	
Dvojitý odtok	-	VOLITELNÉ	
SLUICE verze	-	NE	
DVEŘE			
Výška středu dveří / výška dveří	mm	537/280	
Průměr	mm	373	
NAPÁJENÍ			
Motor	kW	0,75	
Elektrický ohřev	kW	6	
Celkový elektrický výkon (elektrický model)	kW	6,25	
Celkový elektrický výkon (horká voda)	kW	0,75	
PŘIPOJENÍ		E	HW
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm ² / A	2x6+T - 40A	2x1,5+T - 16A
Napětí 230V - III + T	N° x mm ² / A	3x2,5+T - 20A	-
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm ² / A	4x1,5+T - 16A	-
Přívod vody	palce	3/4"	
Hlavní tlak vody	Kg/cm ²	2 - 4	
Maximální spotřeba vody*	L/h	-	
Odtok	palce	2"	
Odtokový výkon	L/min	140	
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ			
Šířka / šířka balení	mm	680 / 710	
Hloubka / hloubka balení	mm	698 / 832	
Výška / výška balení	mm	1.040 / 1.158	
Hmotnost / hmotnost balení	Kg	150 / 161	
Objem	m ³	0,68	

* Program č. 20 se 75% zatížením

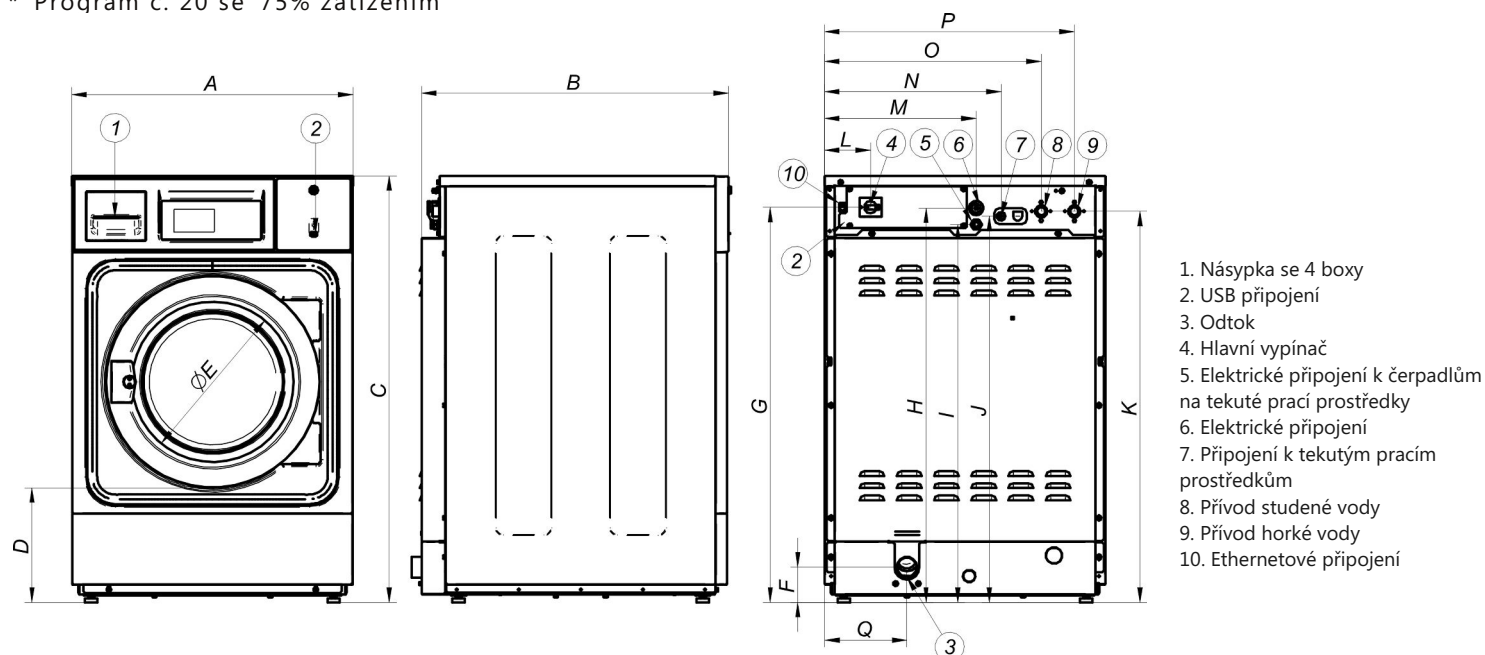

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q*
HPW-8	mm	680	698	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199

Za chyby vzniklé v tisku neručíme. Vyhrazujeme si právo na změny v technickém listě.

