



ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR

Jednoduchý a uživatelsky přívětivý programátor s **automatickým módem**: automaticky volí rychlost žehlení podle vybrané teploty. Digitální displej ukazující rychlost a teplotu.



ÚČINNOST

Tichý provoz: maximálně 65 dB.
Minimální požadavky na prostor: šetří místo, vhodný do malých místností.
Ideální pro menší množství plochého prádla v podnicích jako jsou restaurace, penziony, hostely...



ROBUSTNOST

Kvalitní nomexový potah žehlicího válce: odolný vůči vysokým teplotám.
Panely z poplastovaného plechu a nerezové oceli.
Dřevěný podávací panel.
Průmyslové komponenty, odolnější proti běžným.



VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Velký prostor pro kontakt válce s prádlem.
Způsob ovládání podobný válcovému žehliči: nevyžaduje nadzvedávání koryta, ergonomický.
Kvalitní nomexové pásy, sání a frekvenční měnič - zvýšená produktivita oproti standardnímu modelu.
Možnost výběru rychlosti i teploty žehlení.




ÚDRŽBA

Jednoduchá instalace: vyžaduje pouze elektrické připojení.
Snadný přístup ke komponentům na obou stranách stroje.
Rychlá a jednoduchá demontáž ložisek.



OSTATNÍ

Přední podávání i přední vrácení prádla.
Průměr válce Ø 250 mm.
Pracovní šířka válce: 1400 mm.
Elektrický ohřev.
Schváleno CE.

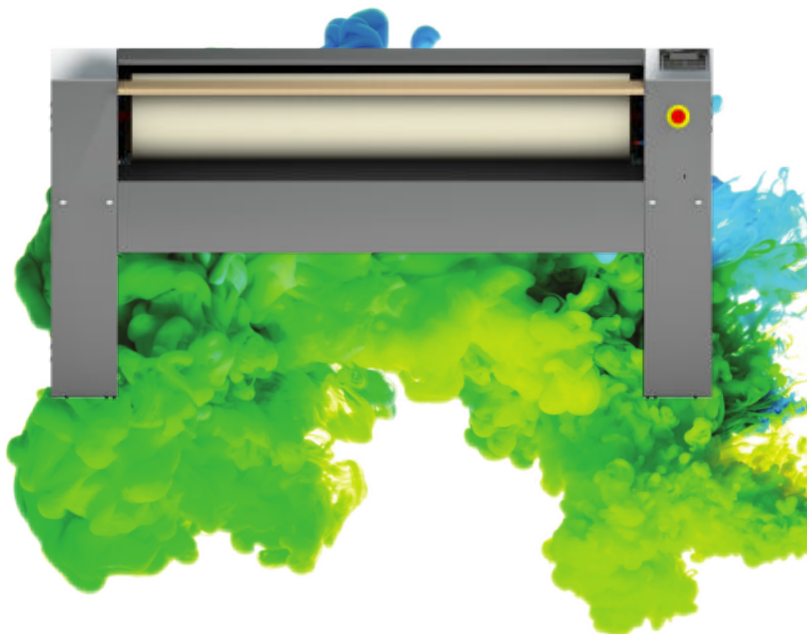


VOLBY

- Lodní napětí 440V III 60 Hz bez nulového vodiče.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE	JEDNOTKY	PR-1425 NOMEX ECO-ENERGY
Teoretická produkce*	Kg/h	40
Ø válce	mm	250
Pracovní šířka válce	mm	1.400
Pracovní rychlost	m/min	1,5 - 6
Elektronické ovládání	-	ANO
Pohyb koryta	-	NE
NAPÁJENÍ		
Ohřev	Kw	7
Motor válce	Kw	0,18
Motor ventilátoru	Kw	0,12
Celkový výkon	Kw	7,3
PŘIPOJENÍ		
Napětí 230V I + N + T	n° x mm ² /A	-
Napětí 230V III + T	n° x mm ² /A	4 x 6 / 20A
Napětí 400V III + N + T	n° x mm ² /A	5 x 4 / 16A
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ		
Šířka / šířka balení	mm	1.923 / 1.890
Hloubka / hloubka balení	mm	484 / 540
Výška / výška balení	mm	985 / 1.130
Hmotnost / hmotnost balení	Kg	154 / 174
Objem / objem balení	m ³	0,92 / 1,15
OSTATNÍ		
Počet odtahů	počet	1
Ø odtahu	mm	80
Průtok vzduchu	m ³ /h	500
Úroveň hluku	dB	60

* 20 - 25% vlhkost

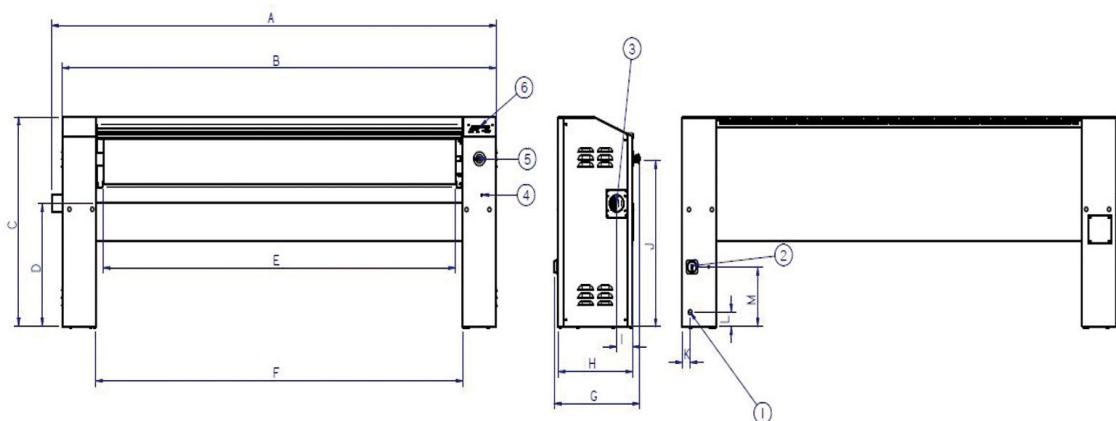

1. Elektrické připojení
2. Hlavní vypínač
3. Odtah
4. Klika
5. Nouzové vypnutí
6. Ovládací panel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
PR-1425 NOMEX ECO-ENERGY	1.922	1.862	985	610	1.400	1.480	484	423	91	791	45	75	287