



ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR

Jednoduchý a uživatelsky přívětivý programátor s **automatickým módem**: automaticky volí rychlost žehlení podle vybrané teploty. Digitální displej ukazující rychlost a teplotu.



ÚČINNOST

Tichý provoz: maximálně 65 dB.
Minimální požadavky na prostor: šetří místo, vhodný do malých místností.
Ideální pro menší množství plochého prádla v podnicích jako jsou restaurace, penziony, hostely...



ROBUSTNOST

Kvalitní nomexový potah žehlicího válce: odolný vůči vysokým teplotám.
Panely z poplastovaného plechu a nerezové oceli.
Dřevěný podávací panel.
Průmyslové komponenty, odolnější proti běžným.



VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Velký prostor pro kontakt válce s prádlem.
Způsob ovládání podobný válcovému žehliči: nevyžaduje nadzvedávání koryta, ergonomický.
Kvalitní nomexové pásy, sání a frekvenční měnič - zvýšená produktivita oproti standardnímu modelu.
Možnost výběru rychlosti i teploty žehlení.




ÚDRŽBA

Jednoduchá instalace: vyžaduje pouze elektrické připojení.
Snadný přístup ke komponentům na obou stranách stroje.
Rychlá a jednoduchá demontáž ložisek.



OSTATNÍ

Přední podávání i přední vrácení prádla.
Průměr válce Ø 250 mm.
Pracovní šířka válce: 2000 mm.
Elektrický ohřev.
Schváleno CE.

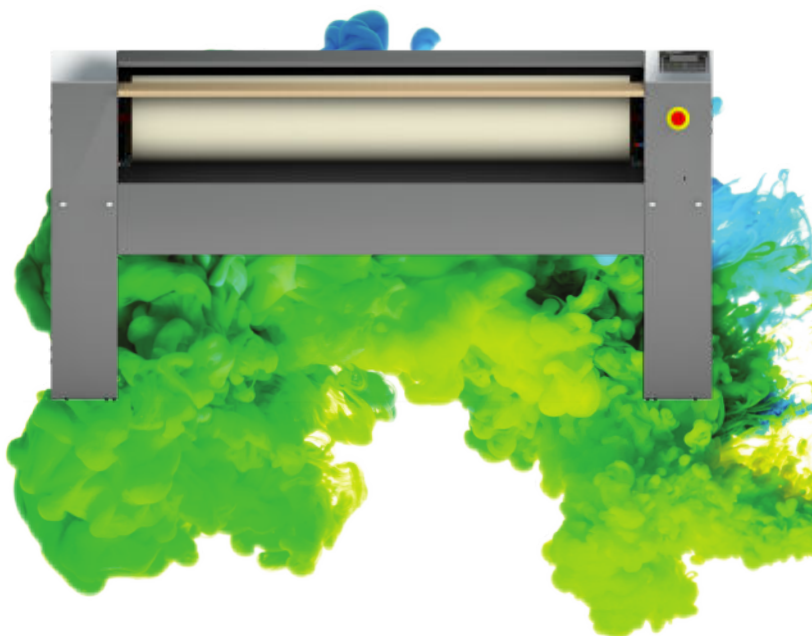


VOLBY

- Lodní napětí 440V III 60 Hz bez nulového vodiče.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE	JEDNOTKY	PR-2025 NOMEX ECO-ENERGY
Teoretická produkce*	Kg/h	50
Ø válce	mm	250
Pracovní šířka válce	mm	2.000
Pracovní rychlost	m/min	1,5 - 6
Elektronické ovládání	-	ANO
Pohyb koryta	-	NE
NAPÁJENÍ		
Ohřev	Kw	12
Motor válce	Kw	0,18
Motor ventilátoru	Kw	0,12
Celkový výkon	Kw	12,3
PŘIPOJENÍ		
Napětí 230V I + N + T	n° x mm ² /A	-
Napětí 230V III + T	n° x mm ² /A	4 x 10 / 40A
Napětí 400V III + N + T	n° x mm ² /A	5 x 4 / 20A
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ		
Šířka / šířka balení	mm	2.523 / 2.490
Hloubka / hloubka balení	mm	484 / 540
Výška / výška balení	mm	985 / 1.130
Hmotnost / hmotnost balení	Kg	184 / 204
Objem / objem balení	m ³	1,2 / 1,52
OSTATNÍ		
Počet odtahů	počet	1
Ø odtahu	mm	80
Průtok vzduchu	m ³ /h	500
Úroveň hluku	dB	60

* 20 - 25% vlhkost

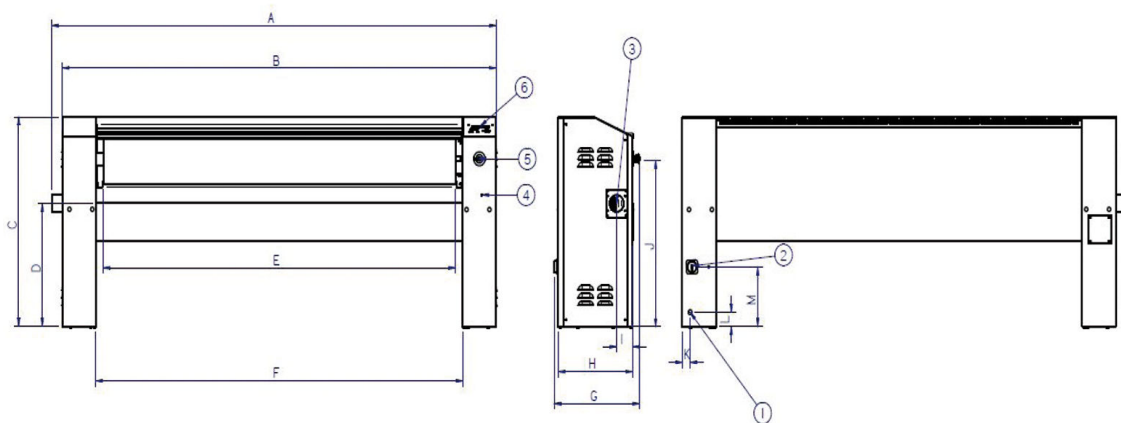

1. Elektrické připojení
2. Hlavní vypínač
3. Odtah
4. Klika
5. Nouzové vypnutí
6. Ovládací panel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
PR-2025 NOMEX ECO-ENERGY	2.522	2.462	985	610	2.000	2.080	484	423	91	791	45	75	287